

KLASİK SERİSİ ELEKTRİKLİ HİDROLİK POMPA

PE55TWP-BS
700 bar/10.000 psi



700 BAR (10.000 PSI) KLASİK SERİSİ ELEKTRİKLİ HİDROLİK POMPA

PE55TWP-BS, 30 yılı aşkın süredir piyasa lideri elektrikli pompa olduğundan denenmiş ve test edilmiştir. Yakın zamanda yükseltilebilir basit ve hafif tasarımı ortaya uygun maliyetli bir teknoloji ürünü çıkartmıştır.

Kalite, Daha Düşük Maliyetli Kullanım Demektir:

- 100.000'den fazla döngü
- 50 °C (122 °F) ortam sıcaklığına kadar kesintisiz görev
- Kanıtlanmış tasarım = Kanıtlanmış güvenilirlik

Gelişmiş Kullanılabilirlik:

- İki Hızlı Yüksek Performanslı pompa
- Geri çekilme tarafında dahili tahliye valfi, aleti korur
- Uzaktan kumanda
- Dört alet manifoldu (yalnız -4 modellerinde) aynı anda dörde kadar alet kullanımına izin verir
- 4" kalibre edilebilir manometre
- Tek ya da çift yönlü aletlerde kullanılır

Güvenlik Göz Önünde Bulundurularak Tasarlanmıştır:

- Kolay ayarlanan basınç regülatör (tahliye) valfi
- 103 bar (1.500 psi) basınç geri çekilme tahliye valfi

TASARIM ÖZELLİKLERİ

Elektrik



Hava



Benzin



El Pompaları



BAKIM
VE ONARIM

ORJİNAL
KURULUM

Parçalama



Gerdirme



Tork



Maks
Debi



Özellikler ve Ölçüler

Ölçü (u x g x y): 147 cm x 24 cm x 49 cm
18,5" x 9,5" x 19,2"

Ağırlık: 29,5 kg (65 lb) [yağ olmadan]

Maksimum Yağ Kapasitesi:

(havalandırılmalı yağ deposu)
6,8 l (1,8 Galon) [hattı doldurmak için]
5,3 l (1,4 Galon) [kullanılabilir]

Çalışma Ortamı: -25 °C ila +50 °C
(-13 °F ila +122 °F) arası


(Uç sıcaklık değerlerinde kullanırken bu sıcaklıklar için derecelendirilmiş hidrolik yağların kullanılması önerilir. Servis kılavuzlarına ve soğutma seçeneklerine başvurun)

Gürültü seviyesi: 87-92 dBA (maks.)

Basınç: 0 - 700 bar (0 - 10.000 psi)

Tipik Debi: 11,5 l/dk - 0,9 l/dk
(704 in³/dk - 56 in³/dk)

Güç: 1-1/8 BG Evrensel Motor
110/115 V - 50/60 Hz (25 A)
220/230 V - 50/60 Hz (13 A)

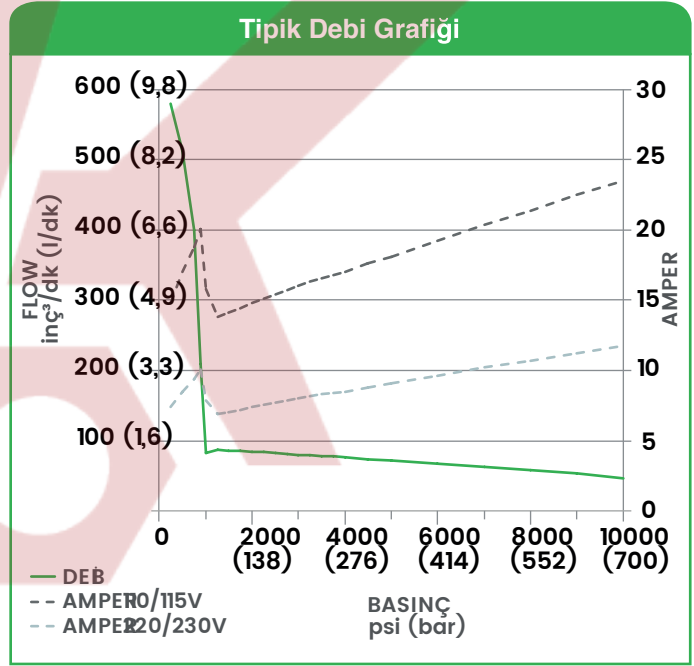

Sipariş No.	Yağ İletimi (dakikada)	Yağ Deposu gal	Kullanılabilir yağ in ³	Toplam Genişlik	Toplam Uzunluk	Toplam Yükseklik	Yağ dahil Pompa Ağırlığı
PE55TWP-BS PE55TWP-220-BS	704 in ³ , 100 psi'de 11,5 l/dk, 6,9 bar'da 56 in ³ , 10.000 psi'de 0,9 l/dk, 700 bar'da	2,5	324	17,14" 435 mm	9,5" 241 mm	18,12" 460 mm	75 lb 34 kg
PE55TWP-4-BS PE55TWP-4-CF-BS PE55TWP-4-220-BS	704 in ³ , 100 psi'de 11,5 l/dk, 6,9 bar'da 56 in ³ , 10.000 psi'de 0,9 l/dk, 700 bar'da	2,5	324	18,49" 470 mm	9,5" 241 mm	19,15" 487 mm	78 lb 35,5 kg

Elektrik Verileri

	Elektrik Motoru	Elektrik Kumandası
PE55TWP-BS PE55TWP-4-BS PE55TWP-4-CF-BS	1-1/8 BG, 12000 d/dk 110/150 V, 50/60Hz, 25 A	20 foot kablolu uzaktan kumanda
PE55TWP-220-BS PE55TWP-4-220-BS	1-1/8 BG, 12000 d/dk 220/230 V, 50/60Hz, 13 A	

Sipariş Bilgileri

Sipariş No.	Açıklama
PE55TWP-BS	110/115 V, 50/60 Hz, Tek Alet
PE55TWP-4-BS	110/115 V, 50/60 Hz, 4 Alet
PE55TWP-4-CF-BS	110/115 V, 50/60 Hz, 4 Alet, Soğutucu Fanlı
PE55TWP-220-BS	220/230 V, 50/60 Hz, Tek Alet
PE55TWP-4-220-BS	220/230 V, 50/60 Hz, 4 Alet

CE pompa seçenekleri için fabrikaya başvurun