


## Nowtorque Düz Tip Dikey Akülü Tork Anahtarları - NZA SERİSİ

### NowTorque Straight Battery Type Of Torque Wrenches-NZA Series



- 90 – 4200 N.m'ye kadar sıkma ve sökme kapasitesi
- Yüksek torklama hassasiyeti  $\pm\%3$
- 360° döndürebilir kolay kullanım gövdesi
- Aşırı yüklemeye koruması sayesinde güvenli torklama
- 4 vitesli yüksek devirli ağır işlere uygun şanzıman
- Tork değerine geldiğinde otomatik durma
- İşinizi yarıda bırakmayacak SafetyCell teknoloji
- 18 V 5.0 Ah lithium-ion 2 adet yedek batarya
- 35 dk. da tam doldurabilen yüksek kalite şarj cihazı
- Her cihaz için ayrı fabrika çıkışlı seri numarası
- Uluslararası geçerliliği olan Kalibrasyon Belgesi
- Kömürsüz motoru sayesinde uzun süre kullanım
- En uygun fiyat yüksek kalite performansı
- Türkiye'de servis, kalibrasyon ve yedek parça hizmeti
- CE Belgesi, 2 Yıl Garanti, Menşei Avrupa

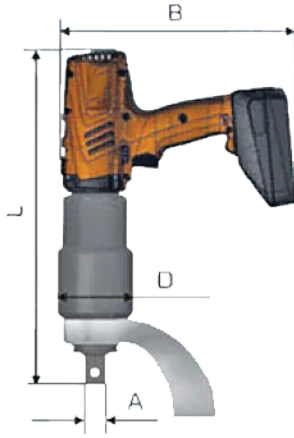

- The Capacity of Tightening and Dismantalment up to 90-4200 Nm
- High Torque Sensitivity  $\pm\%3$
- Simple use of body with 360 degrees of flexibility
- Secured Torque with overload protection
- Suitable gearbox suitable for heavy work with 4 high speed gears
- Auto stop when it reaches to torque level
- SafetyCell technology which would not leave your work at halftime
- 2 Batteries with 18 V 5.0 Ah lithium-ion
- High Qualified charger that is able to full in 35 minutes
- Specified Serial Number for each device
- Callibration Certificate with International Validity
- Longevity of use due to engine without coal
- The best price with top quality
- Service, callibration and spare part support in Turkey
- CE Certifacte, 2 years warranty, European Origin

ÜRÜN KODU	MİNİMUM TORK NM	MAKSİMUM TORK NM	DEVİR [RPM]				EBAT [MM] D			KARE SÜRÜCÜ A	AĞIRLIK [KG]
			İDLE				SIZE				
PRODUCT CODE	MINIMUM TORQUE	MAXIMUM TORQUE	1.VİTES GEAR	2.VİTES GEAR	3.VİTES GEAR	4.VİTES GEAR	D	L	B	SQUARE	WEIGHT
NZA-9	90	950	5	10	24	48	88	355	240	1"	6,5
NZA-20	105	2.000	2,2	4,4	10	20	88	390	240	1"	7,6
NZA-30	115	3.000	1,7	3,4	6,5	13	88	240	240	1"	7,6
NZA-42	115	4.200	1,1	2,3	5,1	9,6	102	411	240	1.1/2"	9,5