


# Ossa Standart Dikey Tip Mekanik Tork Artırıcılar

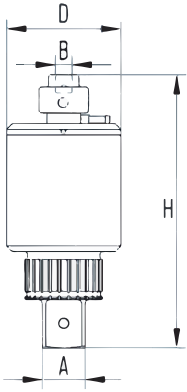

- Min. 520 – Max. 10.500 N.m arasında 5 farklı model
- Yüksek aktarım oranı ve  $\pm 4\%$  hassasiyet ile torklama
- 1" ve 1.1/2" havalı ağır lokmalar ile kullanım
- Elektrik ve Hidrolik ürünlere göre daha ekonomik
- Kompakt yapısı ile kolay ve güvenli kullanım
- Yüksek değerli sıkma ve sökme işlemleri için uygun
- En ağır şartlara dayanıklı sağlam planet dişli sistemi
- Güvenli torklama işlemi için geri dönüş kilit sistemi
- İleri Avrupa teknolojisi uzun yıllar kullanım imkanı
- Emniyet pimi sayesinde tork artırıcı koruma sigortası
- Muadillerine göre yüksek kalite ve standart yapı
- Koruma çantası ve destek ayağı ile birlikte sevk edilir
- Türkiye'de servis, yedek parça ve garanti hizmetleri

Ürün Kodu	Minimum Tork (Nm)	Maksimum Tork (Nm)	Lokma Girişi (A)	Maksimum Tork Girişi (Nm)	Torkmetre Girişi	Orantı	Çap [mm] D	Yükseklik [mm] H	Ağırlık [kg]
PP-33	520	3.300	1"	260	1/2"	1:16	88	231	5
PP-40	520	4.000	1"	320	1/2"	1:16	88	231	6
PP-43	520	4.300	1.1/2"	320	1/2"	1:16	88	245	6
PP-57	660	5.700	1.1/2"	340	1/2"	1:18	102	244	7
PP-105	1.820	10.500	1.1/2"	270	1/2"	1:60	123	310	15